

冬到来 Adgreencoat® 冬場のトラブル防ぐ!!



冬時期に施工上の注意ポイント

- 1 気温5°C以下、湿度85%以上での施工は避けて下さい。
(塗料は凍結すると使えなくなります。)
- 2 夜間に氷点下となる場合は、午後からの作業を中止して下さい。
(乾燥が不十分だとムラや剥離の原因に。)
- 3 夜露、朝霧等は完全に乾燥させてから施工して下さい。
(十分に乾燥させる為に1日1工程として下さい。)

♪豆情報♪

アドグリーンコートは環境にやさしい水系塗料にこだわっています。溶剤塗料を使い慣れている方には使用感が異なるかもしれません。施工上の注意をご確認のうえ、アドグリーンコートをご使用ください。

※さらに詳細な注意事項については、担当営業または弊社までお問い合わせください。

高機能 遮熱塗料 アドクールトップNADシリコン



独自の配合により、弱溶剤高機能遮熱塗料！冬期でも抜群の速乾性がある!!

遮熱

速乾

弱溶剤

工期
短縮

高耐候

アドクールトップNADシリコン


膜厚：50～80μm

必要量：0.15～0.23kg/m² / 回
(65～100m²/缶)

アドクールプライマー

膜厚：30～40μm

必要量：0.11～0.18kg/m² / 回
(85～140m²/缶)

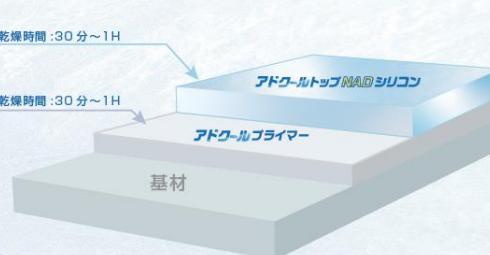

上塗り1回の塗装で美麗な仕上がり！



アドクールトップNADシリコンなら、塗膜表面の乾燥が早いので作業がスムーズでできます。厳しい環境下でも1回塗りで、被りも抜群です。

対候性もフッ素クラスなので、ぜひ、お手軽な施工体験をしてみてください。

詳しく担当または弊社までお問い合わせください。

NCK株式会社 広報部
東京都港区芝浦3-7-12
シグマビル4F
TEL: 03-6453-7666
FAX: 03-6453-7667
Mail: info@nck-sales.co.jp


 NCK NCK株式会社



牛舎の暑さ対策に力 遮熱塗装事例のご紹介（畜舎屋根を塗装）


『栃木県大田原市・牛舎』

屋根／折板屋根
塗装／2022年/9月

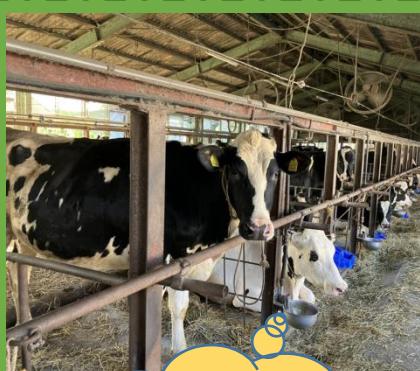

今年は平年よりも早く梅雨入りし、暑さの厳しい日が続いていました。畜種への暑熱の影響は、食欲の減退やそれに伴う肥育成績の悪化、雌においては受胎率の低下など、ひどい場合には個体によって死ぬこともあります。他にも、乳牛は泌乳量の低下や乳質の低下がみられます。

アドグリーンコートは畜舎の暑さ対策を提唱し牛舎・豚舎・鶏舎などに遮熱対策の有効性を実証して参りました。

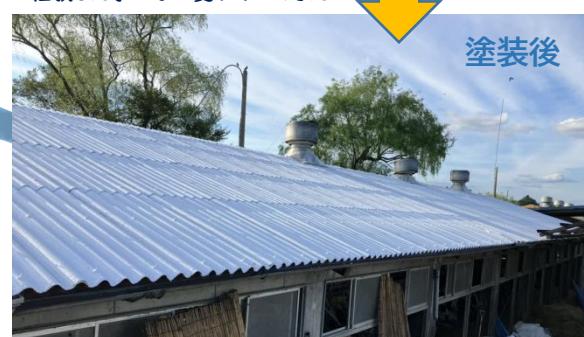

経験した事のない夏がやってきた…